


トランスポンダーについて

資料

トランスポンダは、車検までに各自車両に取り付けること。車検後作動確認を行う。

■トランスポンダの取り付け

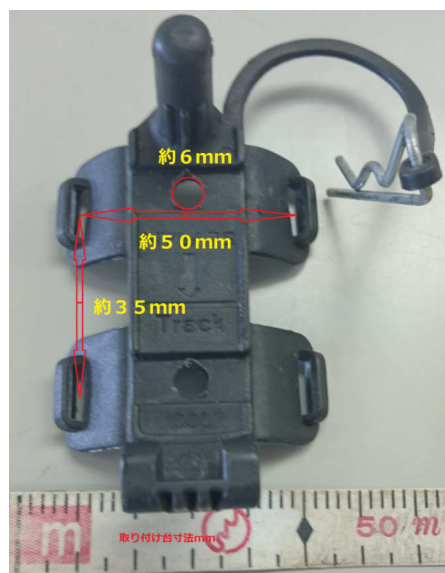

* サイズ: 本体 (約縦73mm、横53mm、重量95g)

■取り付け位置

車両先端より40cm以内の車両左側面に取り付けること。

受信感度に影響が有るため、カウル外側へ取り付けること。

* 車両内側に取り付けると計測出来ないことが有るので必ず外側に取り付けること。

■取り付け方法

1. ボディが上下分割タイプの車両の場合は、下部ボディに取り付けること。
2. 走行中に落下しないように、確実に取り付けること。
3. アンダーカウル側面に結束バンド等で確実に取り付けること。
4. 取り付け状態が確認できる様にする事。
5. トランスポンダーと路面の間には、電波の遮断をする物が無いように注意すること。

■トランスポンダーの返却

競技終了後、受付に返却すること。(不出走・リタイアをした場合も同様)

返却されなかった場合、また破損や紛失した場合、実費(税込み54,000円程度)をすみやかに支払うこと

注意:トランスポンダはレンタルのため、金額が変更されることがあります。